


# VICARIO OMV 260




Oficjalny dystrybutor na Polskę

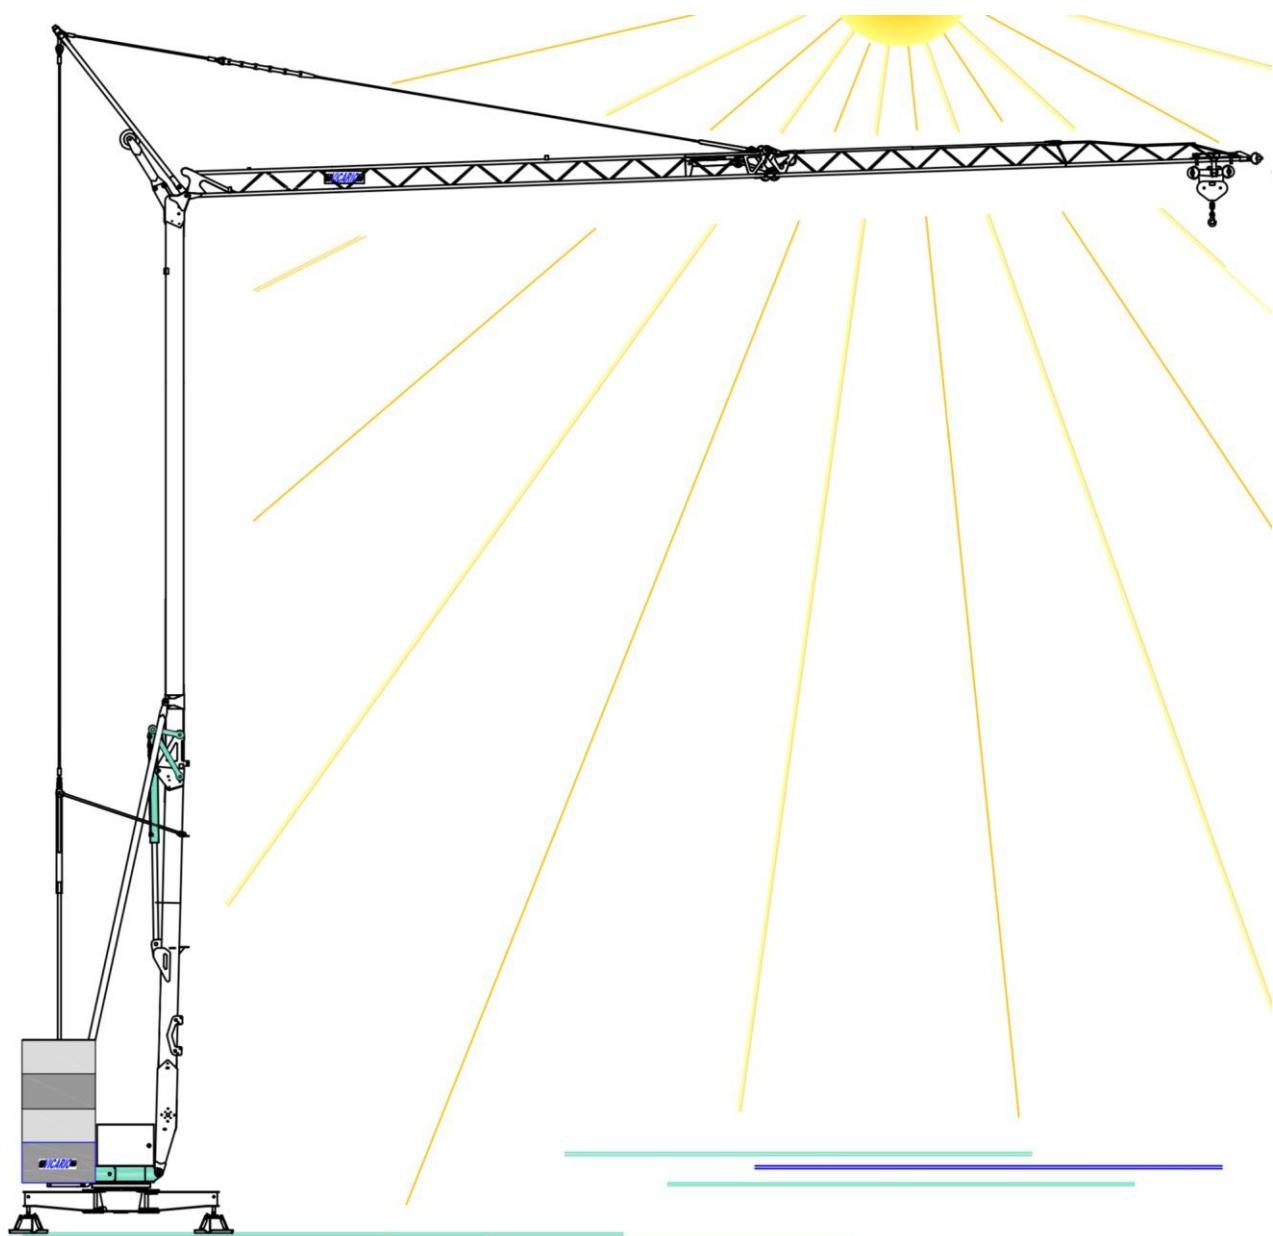

Zakłady Mechaniczne Vicario S.p.a.  
Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomiania.



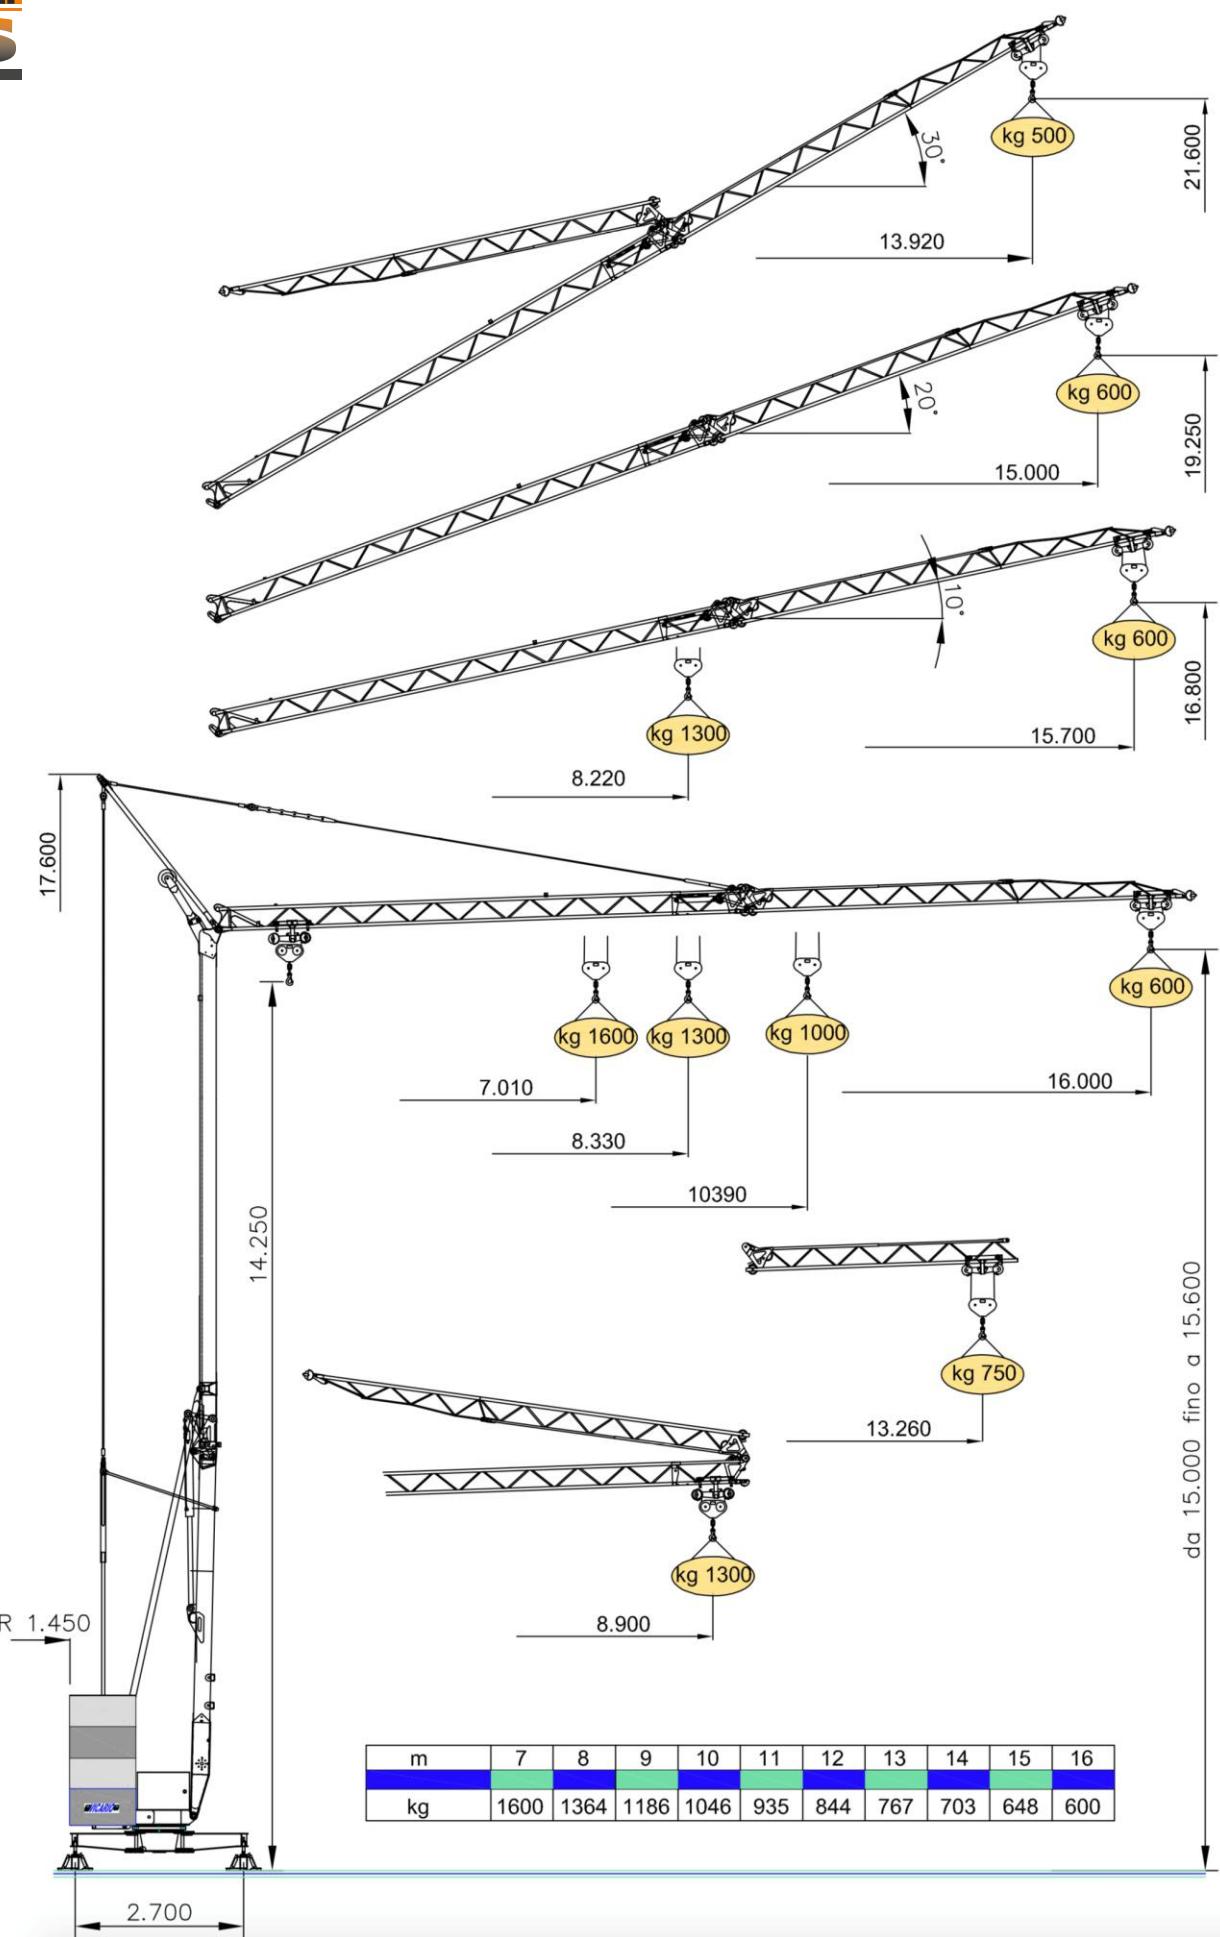



#### Wypożyczenie seryjne

4 prędkości (biegi) podnoszenia sterowane płynnie falownikiem, 3 prędkości obrotu i wodzenia sterowane falownikiem, ocynkowana konstrukcja i naciągi, balast, unoszony wysięgnik, wózek z silnikiem i wyłącznikiem krańcowym umieszczonym u podstawy wieży, możliwość pracy ze skróconym wysięgnikiem, wbudowane sterowanie radiowe, przycisk awaryjny, osłona chroniąca tożysko oporowe i mechanizmy, przygotowanie do samobalastowania, skrzynka elektryczna ze stali nierdzewnej, dokumentacja zgodna z normami EWG



#### DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento "overdrive" a quattro velocità con inverter, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento e radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.



#### STANDARD FEATURES

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folded jib, cable-operated pushbutton remote control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device and radio control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.



#### EQUIPEMENT DE SERIE



Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoinds, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande par câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour autolestage et commande radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.




#### SERIENAUSTATTUNG

Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung mit Druckknopftaste via Kabel, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Vorbereitung für Selbstballaststeinnahme und Funksteuerung, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.

	230V ( $\pm 10\%$ ) 50 Hz	3kVA
	m/l' kg kW	5.5 11 22 28 1600 ↑ 1600 ↑ 600 ↑ 400 ↑ 600 ↑ 4 (Inverter)
	m/l' kg	11.8 18.9 35.4 (↗ 26) 1.85 (inverter)
	n/l' kg	0.23 0.58 1.15 1.2 (inverter)
	min kW	4 1.5
	4350 kg	3700 kg + 3800 kg
	0 kg P1 990 kg P2 3485 kg	1800 kg 2490 kg 4045 kg 3445 kg 3785 kg 4130 kg 3000 kg + 4500 kg
	P1 990 kg P2 3485 kg	3700 kg 4045 kg 3445 kg 3785 kg 4130 kg 4030 kg

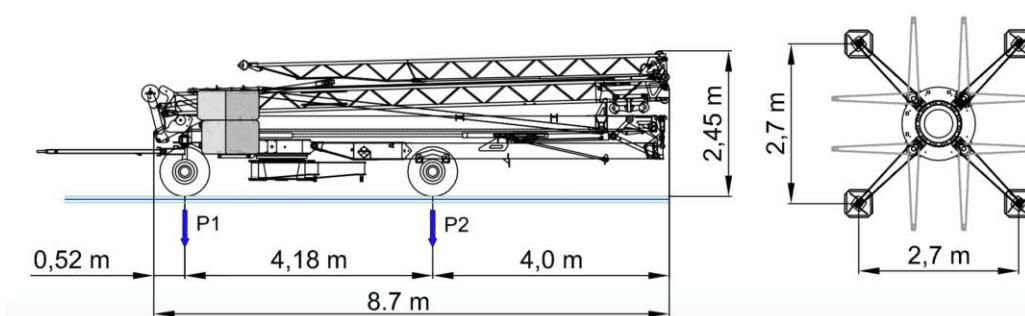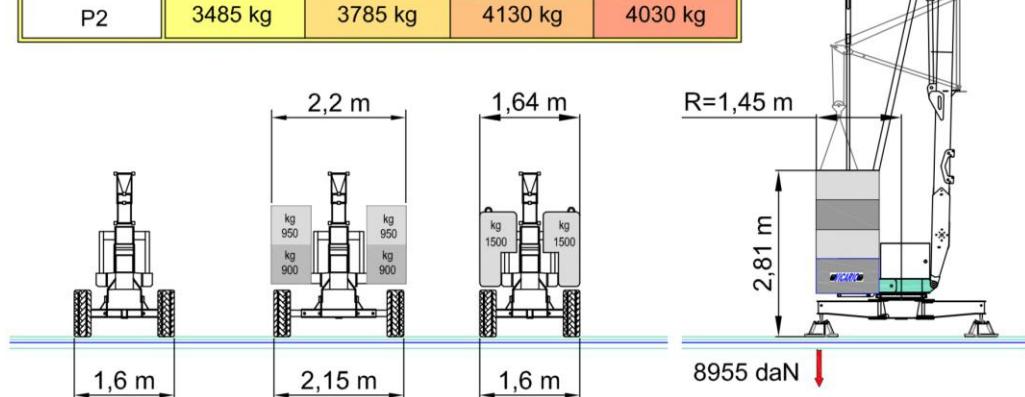

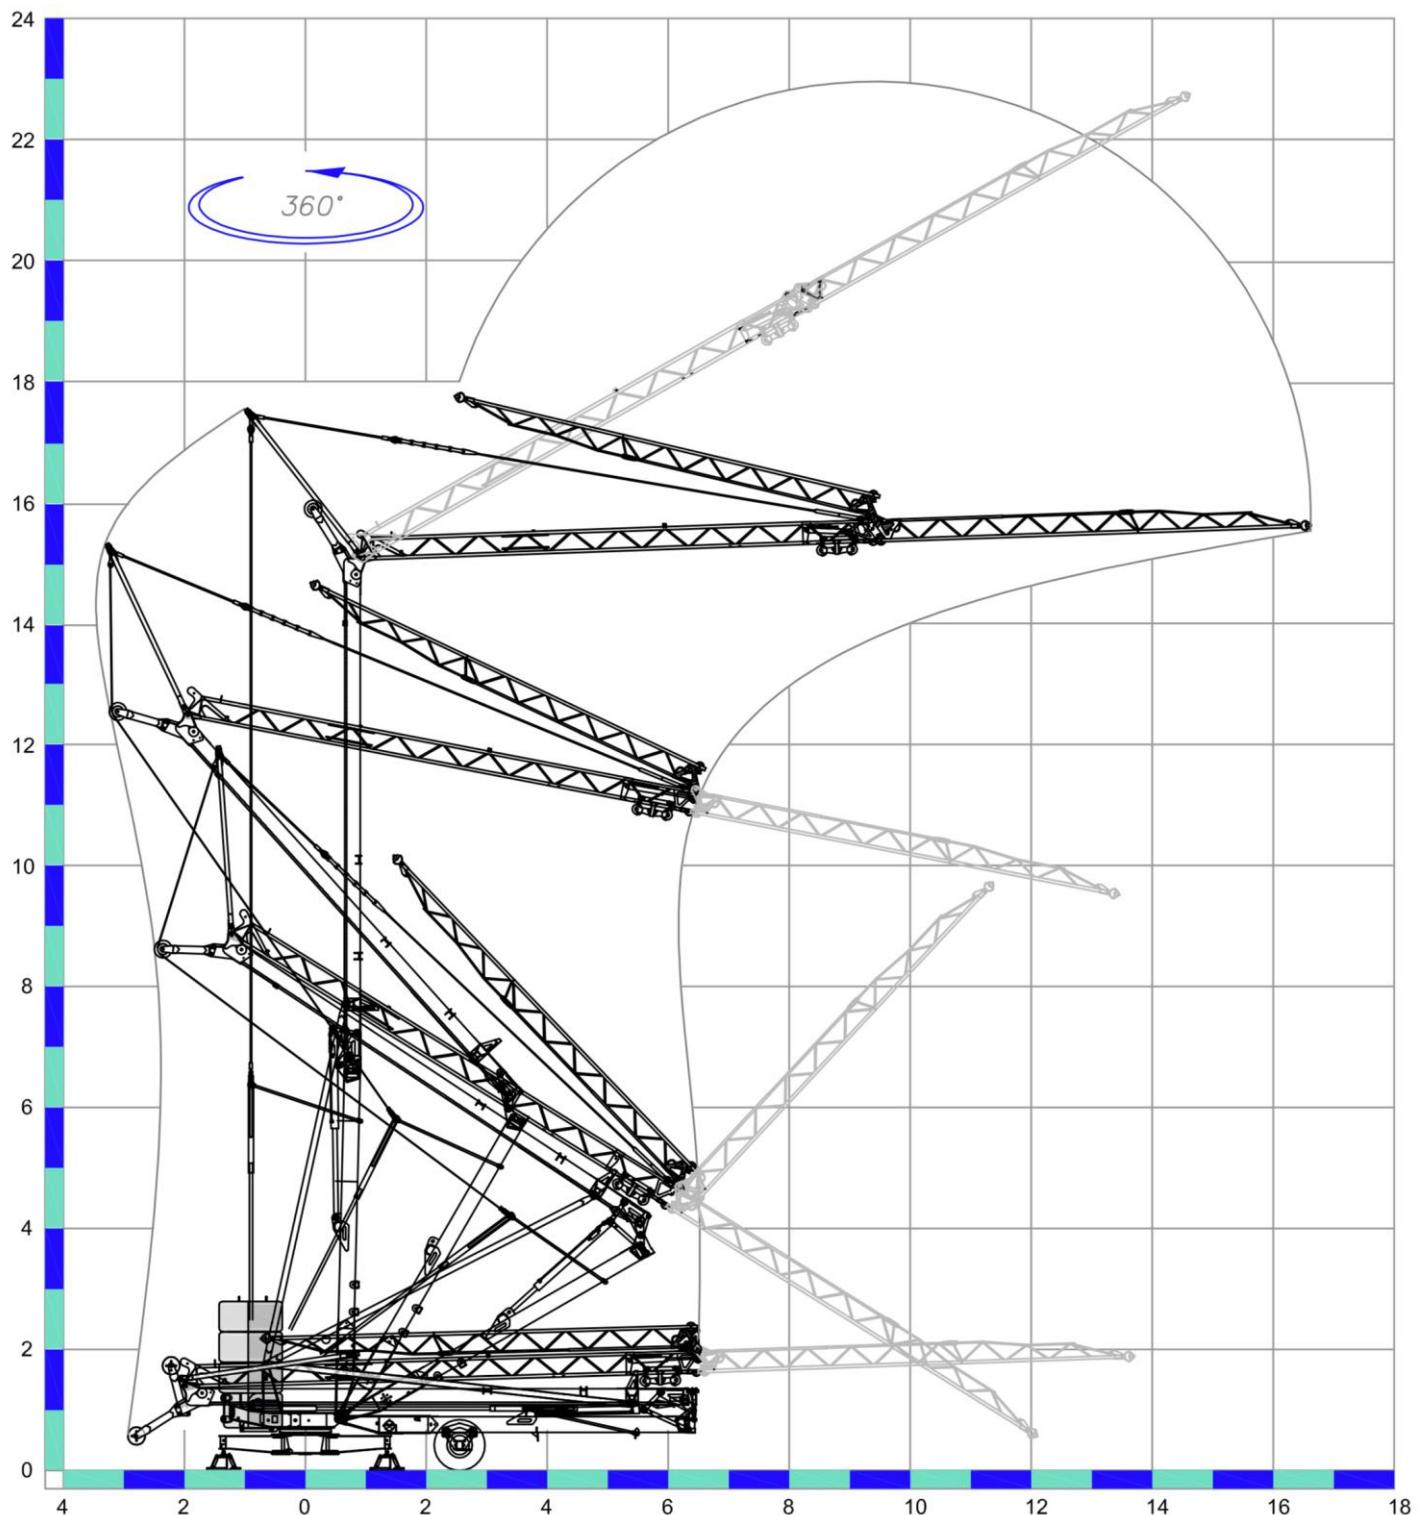

**International Machinery Stock**  
 ul. Rogowska 9  
 54 -440 Wrocław  
 tel. +48 71 715 61 03  
 e-mail: [biuro@ims24.pl](mailto:biuro@ims24.pl)  
 www: [ims24.pl](http://ims24.pl)

Pieczętka: