





VICARIO 0MV 40 A





Oficjalny dystrybutor na Polskę

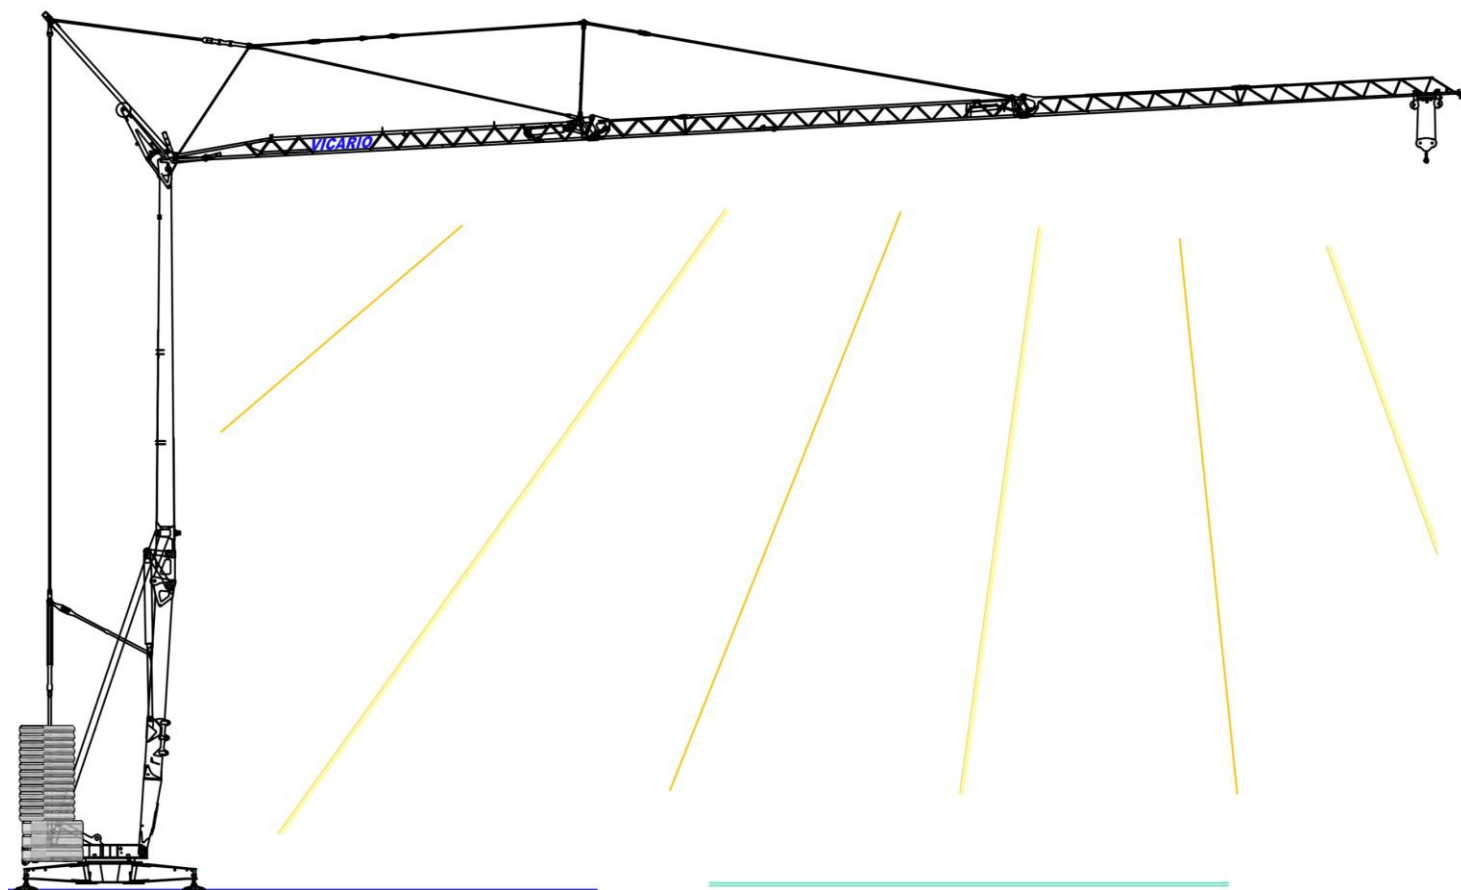

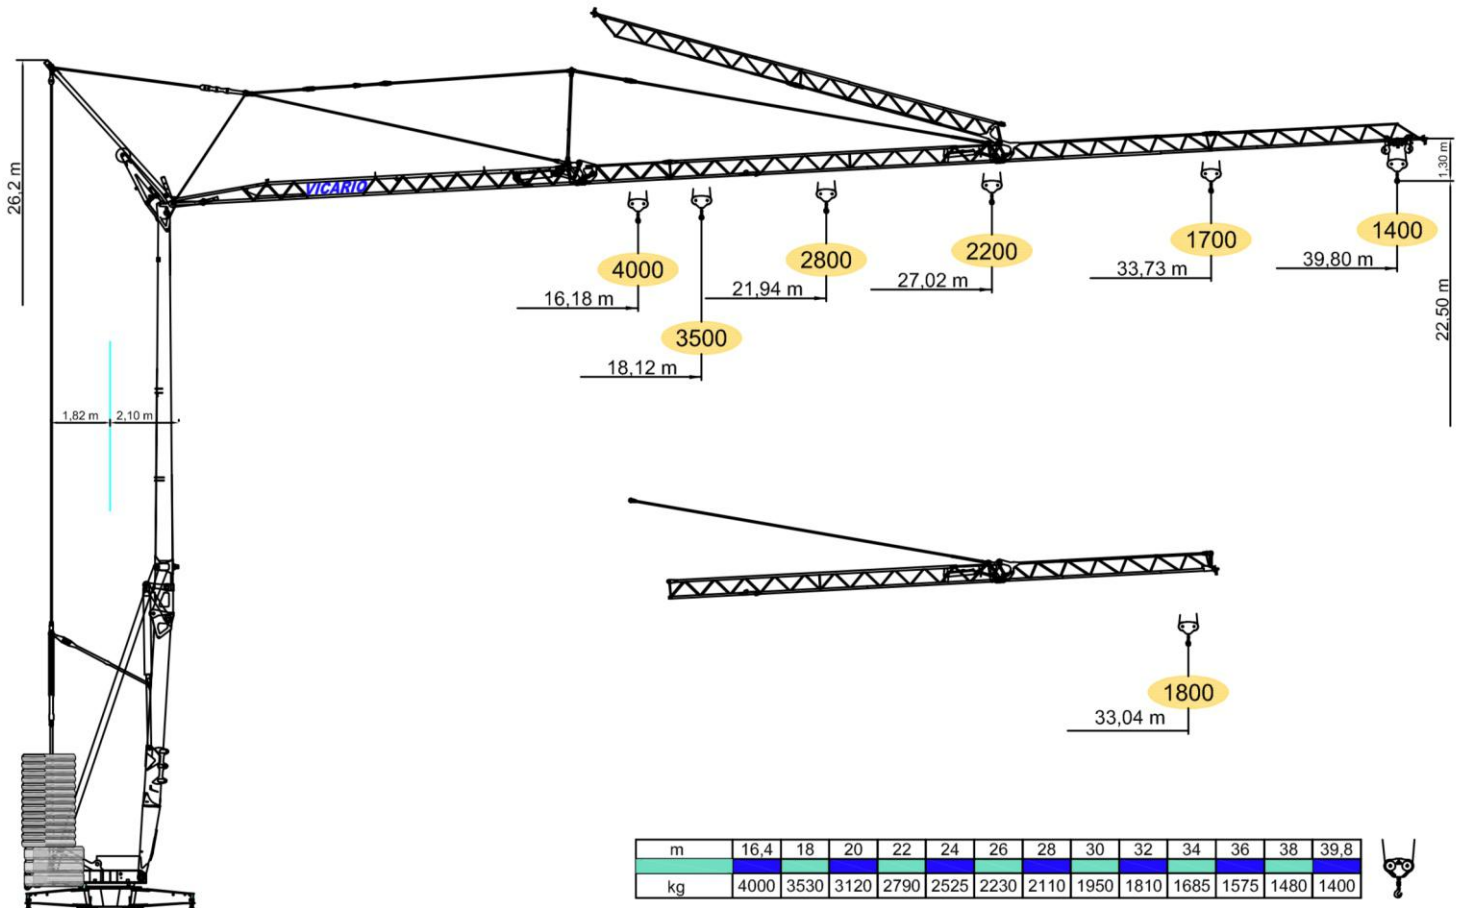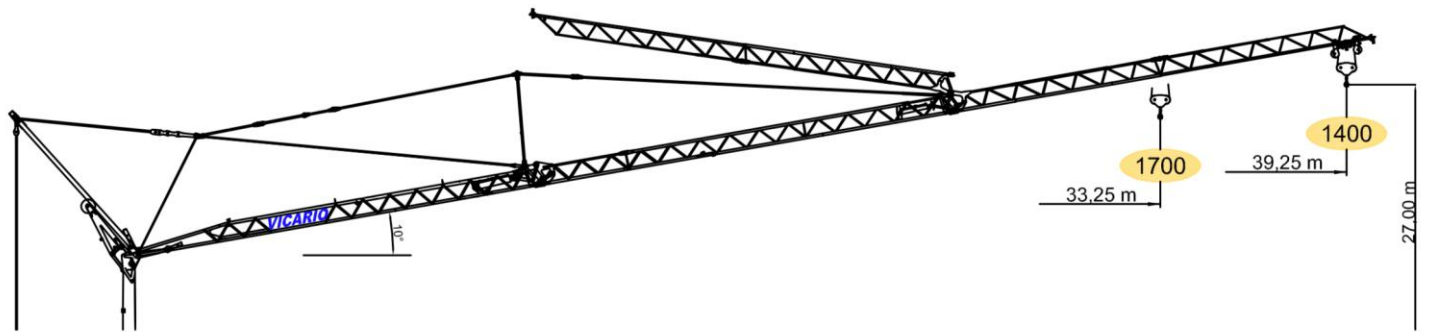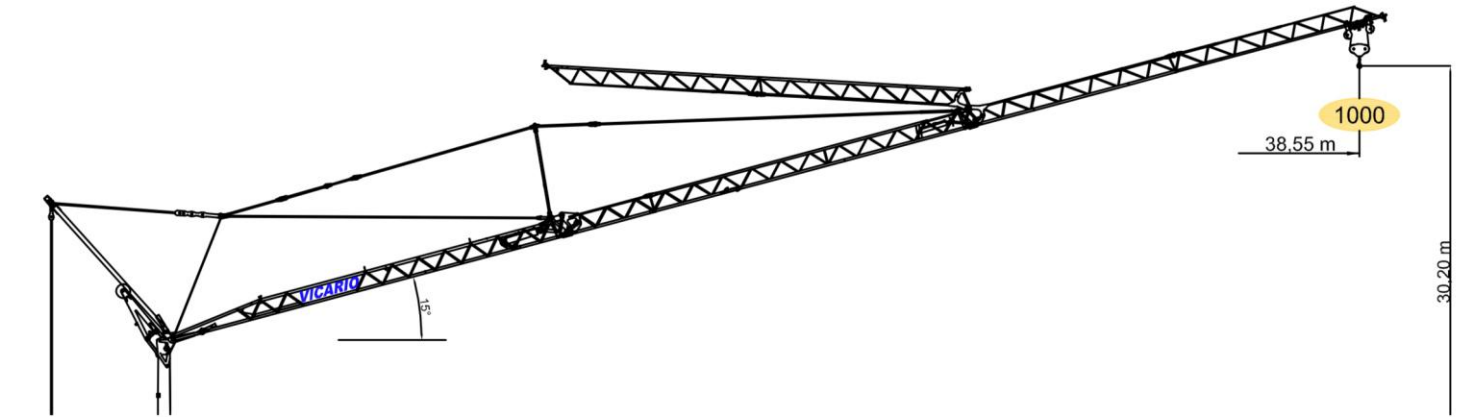Zakłady Mechaniczne Vicario S.p.a.
Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



m	16.4	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	39.8	
kg	4000	3530	3120	2790	2525	2230	2110	1950	1810	1685	1575	1480	1400	

 Wyposażenie seryjne

4 prędkości (biegi) podnoszenia sterowane płynnie falownikiem, 3 prędkości obrotu i wodzenia sterowane falownikiem, ocynkowana konstrukcja i naciągi, balast, oszrony wysięgnik, wózek z silnikiem i wyłącznikiem krańcowym umieszczonym u podstawy wieży, możliwość pracy ze skróconym wysięgnikiem, wbudowane sterowanie radiowe, przycisk awaryjny, ostona chroniąca łożysko oporowe i mechanizmy, przygotowanie do samobalastowania, skrzynka elektryczna ze stali nierdzewnej, dokumentacja zgodna z normami EWG

 DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento "overdrive" a quattro velocità con inverter, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento e radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.

 STANDARD FEATURES









4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folden jib, cable-operated pushbutton remote control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device and radio control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.

 EQUIPEMENT DE SERIE


Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepois, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande par câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour autolestage et commande radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.

 SERIENAUSSTATTUNG

Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung mit Druckknopftaste via Kabel, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Vorbereitung für Selbstballasteinahme und Funksteuerung, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.


	400V (±10%) 50 Hz		18kVA			
	m/l'	6,3	21	31	48	
	kg	4000	4000	1400	1400	
	kW	15 (Inverter)				
	m/l'	17,8	28,6	53,5 (↗39,3)		
	kW	3 (Inverter)				
	n/l'	0,13	0,29	0,58		
	kW	3,7 (Inverter)				
	min	10		19.830 kg		8.100 kg + 19.500 kg
	8100 kg	5400 kg	2700 kg	0 kg		
P1	13233 kg 14077 kg *	11095 kg 11907 kg *	8958 kg 9737 kg *	6820 kg 7567 kg *		
P2	14697 kg 13853 kg *	14135 kg 13323 kg *	13572 kg 12793 kg *	13010 kg 12263 kg *		


OMV 40A

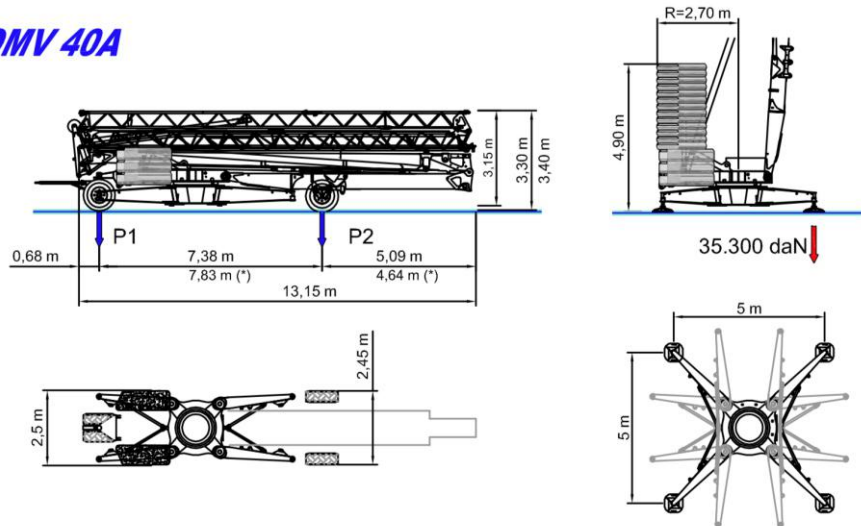

OMV 40B

Variante a richiesta del cliente. Variation on request. Variation sur demande. Variation auf Anfrage. Variación bajo petición.

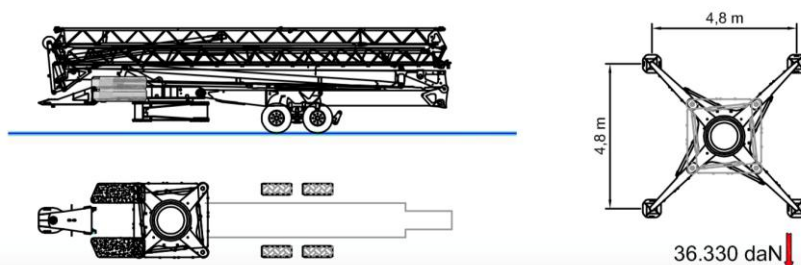

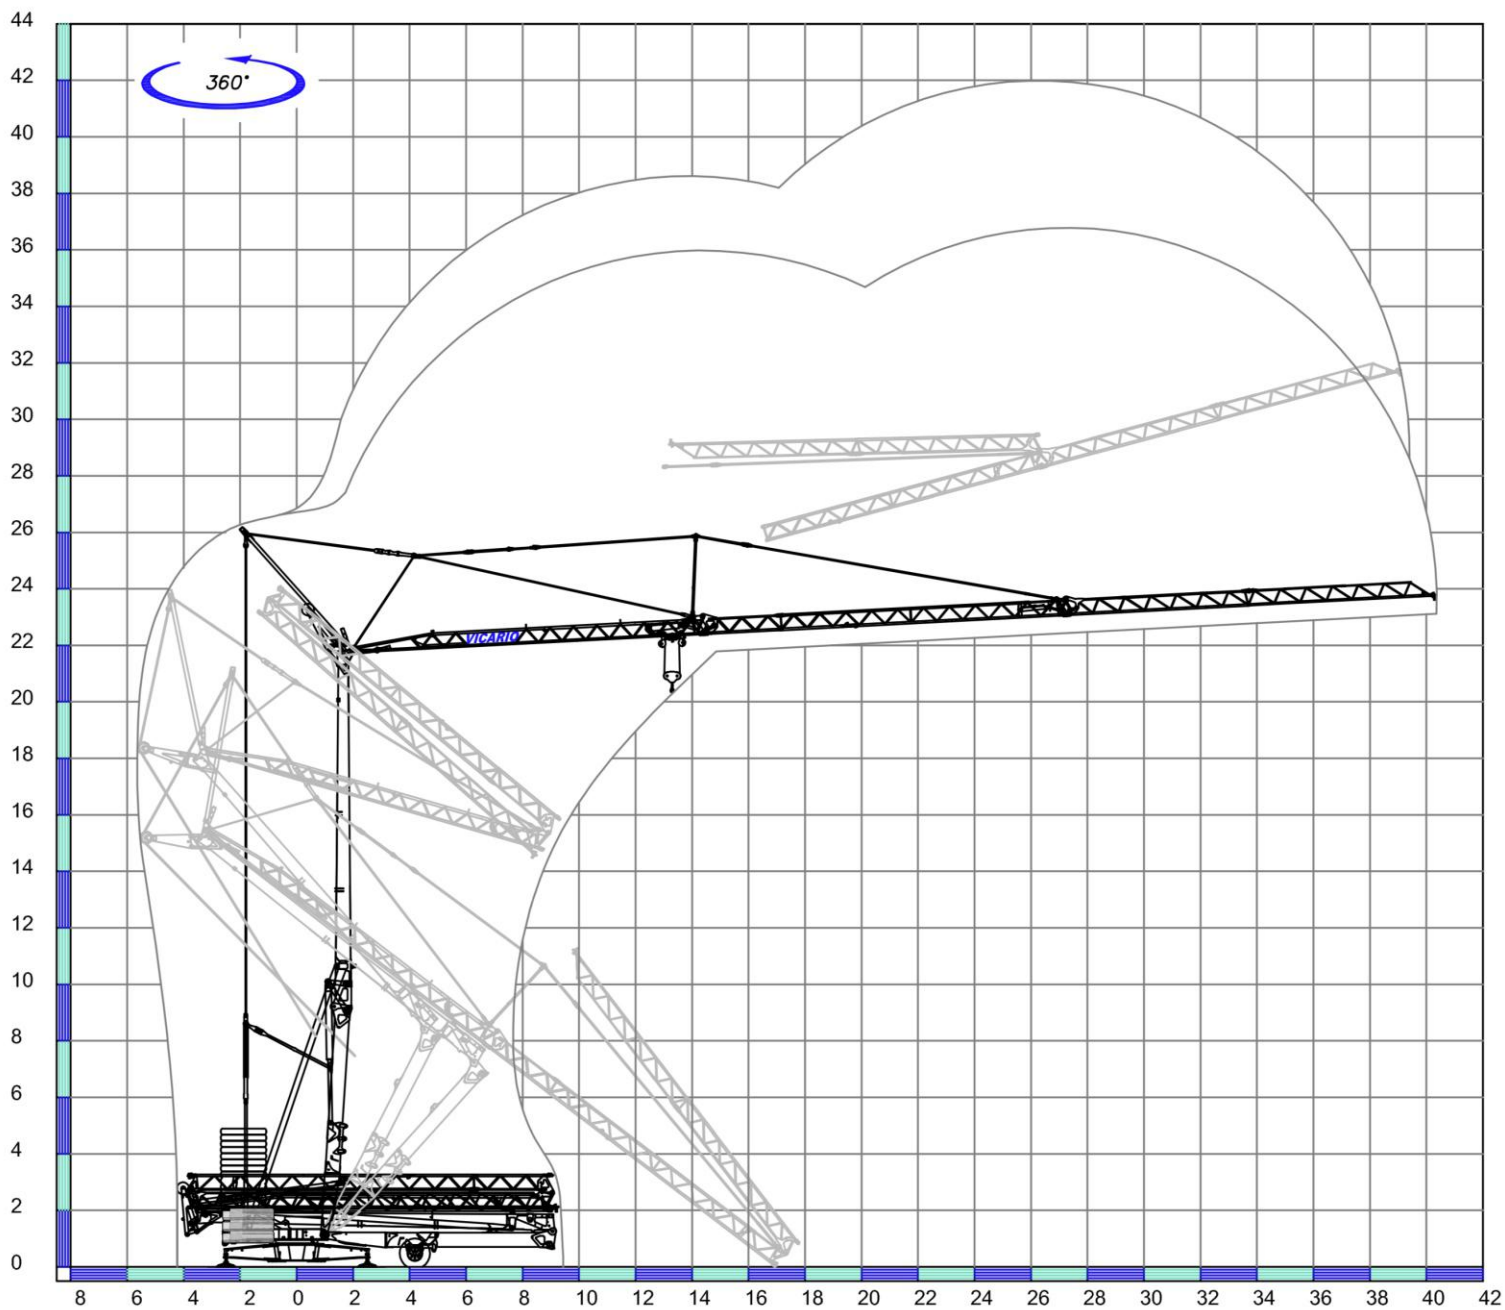

International Machinery Stock

ul. Rogowska 9
 54 -440 Wrocław
 tel. +48 71 715 61 03
 e-mail: biuro@ims24.pl
 www: ims24.pl

Pieczętka:

